



【曲げ加工】 罫線つけた後

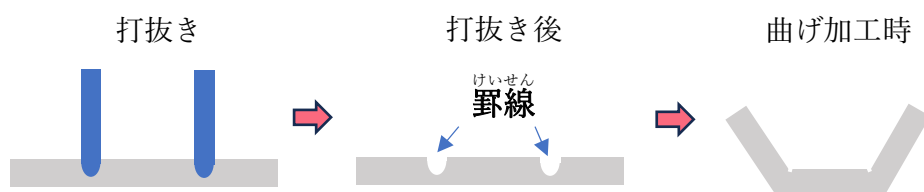

材料を先の丸い刃で加工すると切れずに折り曲げやすく線がついて曲げやすくなる



絶縁シートで使用するルミラー と サンモルフィ の性質

材料名	曲げ加工	曲げ加工（経時）	特徴
ルミラー 0.25T (PET)			・曲げにくい ・経時で広がりやすい ・リサイクル可
サンモルフィ 0.25T (PC)			・曲げやすい ・経時変化が少ない ・裂けない様に注意

上記のように厚みが同じでも材料そのものの性質によって加工のしやすさが変わります。

絶縁シートとは電気や熱を通さないようにする為のシート状の製品になります。

絶縁シートは破れてしまうと電気や熱を通してしまう恐れがある為、破れてしまわないように作製しないといけません。

同じ厚みでも材料によって変わります！
ということは、薄い・厚いで
曲げ加工と組み立てのしやすさも変わってきます！
ルミラーとサンモルフィは用途によって使い分けたら○

